




elumininaire


ELLPSR6 Series Led Floods



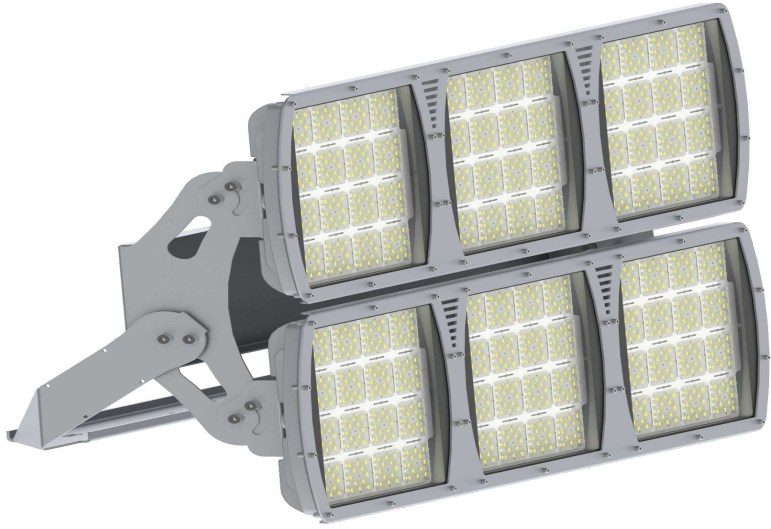

ELLPSR6 Series

800-1000 W 120 lm/W

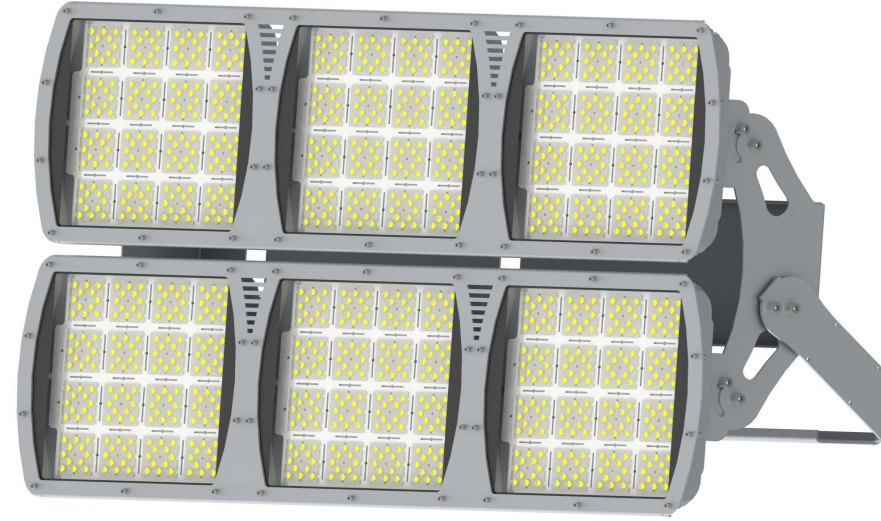

Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240 VAC
LED	Osram, Seoul , Lumileds	Renksel Geri Verim İndeksi CRI	>70
Lens	Polimer Enjeksiyon PMMA Polymer Injection PMMA	Güç Faktörü Power Factor	> 0.95
Optik Kapak Diffuser	IK08 - Temperli Cam Clear Tempered Glass	Frekans Frequency [Hz]	47-60
Sürücü Driver	OSRAM, Meanwell 5 Yıl Garantili 5 Years Warranty	IP Koruması IP Protection	IP66

Genel Özellikler ;

Features ;




- U Braket veya Özel Braketlerle montaj avantajı
- Toz ve neme karşı IP66 koruma
- Hızlı, kolay ve aletsiz montaj
- 5 Farklı Optik Seçeneği
- EN 62471:2008 Standartında UV Radyasyon Riski yoktur.
- Fotobiyolojik risk yoktur.
- Yukarı ışık dağılması yoktur.
- Isı ve yüksek voltaj korumalı LED Sürücü
- Değiştirilebilir LED Modülü
- Değiştirilebilir LED Sürücü
- Yüksek dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde
- Ayarlanabilir konsol açısı; 0 125 veya 0 -55
- Civa ve benzeri metaller içermez.
- Bağlantı parçaları paslanmaz çeliktir.
- Uzaktan yönetim sistemleri uyumlu DALI sürücüsü

- Mounting advantage with u bracket or special brackets
- IP66 protect against dust and moisture
- Quick, easy and toolless installation
- 5 different optical options
- There is no risk of UV radiation according to EN 62471:2008 Standard.
- No photo-biological risks
- No upwards dispersion of the luminous flux.
- Thermal and high voltage protected drivers
- Replaceable LED Module
- Replaceable LED driver
- High strength aluminium injection body
- Adjustable console angles ; 0 to 125 or 0 to -55
- No contain mercury or similar metals
- All fittings used are in stainless steel
- DALI Driver compatible with remote management systems


Armatür Güçleri / Product Code

Ürün Kodu Product Code	Güç [W] Power	Işık Akısı [lm] Luminous Flux	Renk Sıcaklığı [K] Colour Temp.	Optik Optic	Koli Adeti Pcs / Pack	Koli Ölçüleri [mm] Package Dimensions	Koli Ağırlığı [Kg] Package Weight.
ELLPSR-AC-1152S-800-(XXXX-XX)	800	96.000	3000-6500 K	30,45,60,90,AS	1	990x600x200 mm	40
ELLPSR-AC-1152S-900-(XXXX-XX)	900	108.000	3000-6500 K	30,45,60,90,AS	1	990x600x200 mm	40
ELLPSR-AC-1152S-1000-(XXXX-XX)	1000	120.000	3000-6500 K	30,45,60,90,AS	1	990x600x200 mm	40

Ölçüler Dimensions

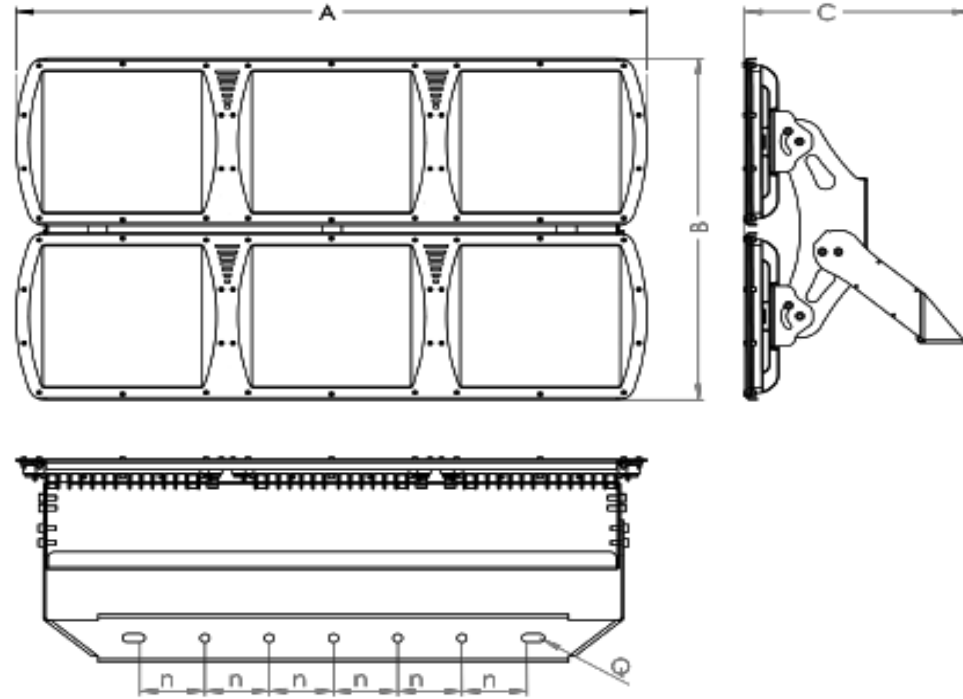

A	B	C	n	Q
990 mm	590 mm	355 mm	100	15

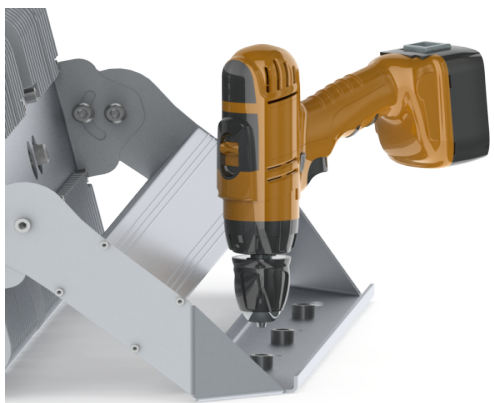


Kolaylaştırılmış Montaj Braketi
Montaj raketi kolay montaj yapmanız için tasarlanmıştır.
Böylece zaman ve maddi tasarruf sağlar.

Easy Mounting Bracket
The mounting paddle is designed for easy mounting.
Thus it saves time and material.


180 Dereceye kadar ayarlanabilir açı ayarı

Adjustable angle adjustment to 180 degrees

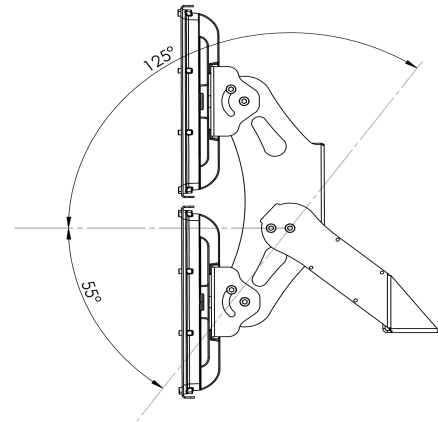

Optik Seçenekleri
Yüksek geçirgenlikte optik lens en verimli kullanım için tasarlanmıştır.
Sararma yapmaz özelliğindedir.
Uygun optik yapı ile ışığı en iyi şekilde kullanın.

Optic options
The high transmittance optical lens is designed for the most efficient
use. Does not make yellowing.
Make the most of the light with the appropriate optical structure.

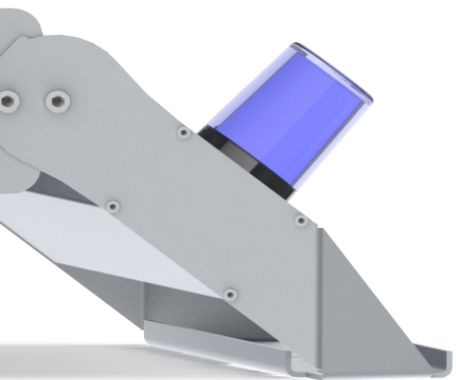


Akıllı Kontrol
1-10 V Dim ,DALI Kontrol, Timer, Karanlık Sensörü çözümleri vardır.

Intelligent Control
1-10V dimming, DALI Control, Timmer, Daylight Sensor solution.

Paketleme

Packing Layout

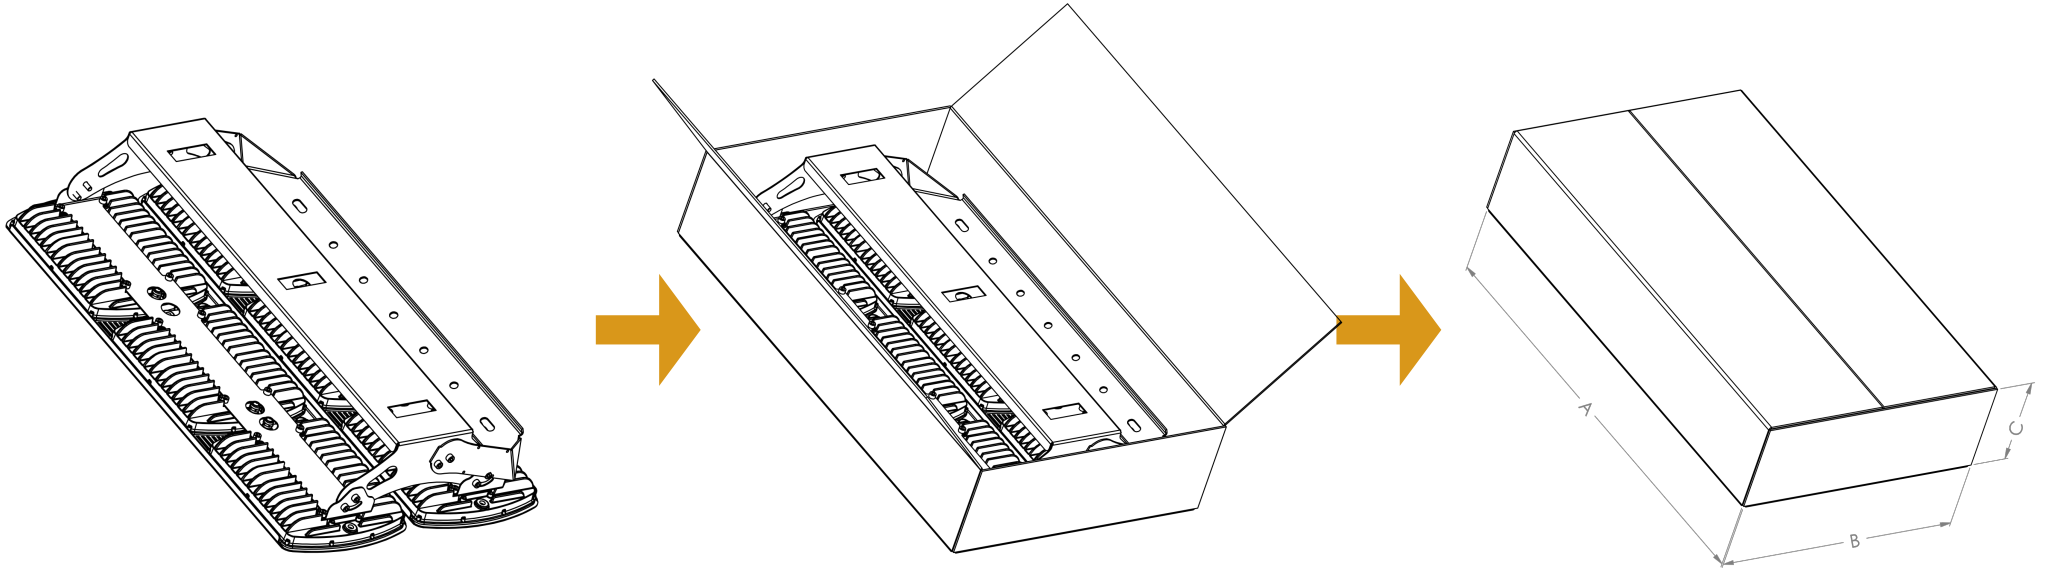

Kutu Ölçüleri

Package Size

990 mm x 600 mm x 200 mm. 1 Adet Ürün / Pcs Product