

The image features a stylized orange lowercase letter 'e' on the left. The top of the 'e' is replaced by five vertical, slightly curved lines of varying heights, resembling a sunburst or a hand with fingers spread. A small orange arc is positioned to the left of the bottom of the 'e'. To the right of the 'e' is a vertical orange bar that acts as a separator between the 'e' and the rest of the text.

e | lumineaire

ELLPSR 3 Series Led Floods




Min 125 lm / W



ELLPSR 3 Series

400-500 W 125 lm/W

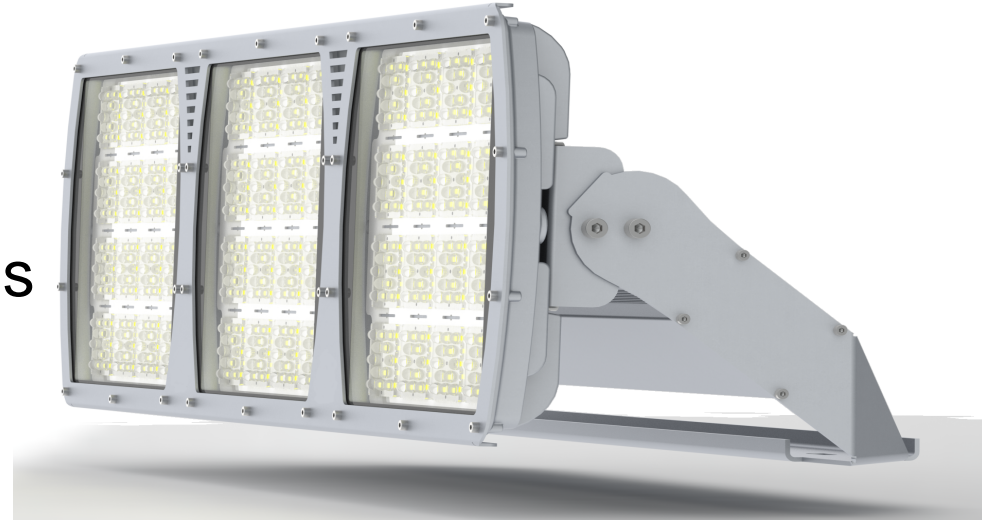

5 YEARS WARRANTY



5-STEP TIMING



MOTION SENSOR



DAYLIGHT SENSOR



ZIGBEE



Gövde

Body

Alüminyum Enjeksiyon

Aluminium Injection

LED

Osram, Seoul , Lumileds

Lens

Polimer Enjeksiyon PMMA

Polymer Injection PMMA

Optik Kapak

Diffuser

IK08 - Temperli Cam

Clear Tempered Glass

Sürücü

Driver

OSRAM, Meanwell 5 Yıl Garantili

5 Years Warranty

Giriş Gerilimi

Input Voltage [V]

220-240 VAC

Renksel Geri Verim İndeksi

CRI

>70

Güç Faktörü

Power Factory

> 0.95

Frekans

Frequency [Hz]

47-60

IP Koruması

IP Protection


IP66

Genel Özellikler ;

- U Braket veya Özel Braketlerle montaj avantajı
- Toz ve neme karşı IP66 koruma
- Hızlı, kolay ve aletsiz montaj
- 5 Farklı Optik Seçeneği
- EN 62471:2008 Standartında UV Radyasyon Riski yoktur.
- Fotobiyolojik risk yoktur.
- Yukarı ışık dağılımı yoktur.
- Isı ve yüksek voltaj korumalı LED Sürücü
- Değiştirilebilir LED Modülü
- Değiştirilebilir LED Sürücü
- Yüksek dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde
- Ayarlanabilir konsol açısı; 0 125 veya 0 -55
- Civa ve benzeri metaller içermez.
- Bağlantı parçaları paslanmaz çeliktir.
- Uzaktan yönetim sistemleri uyumlu DALI sürücüsü

Features ;

- Mounting advantage with u bracket or special brackets
- IP66 protect against dust and moisture
- Quick, easy and toolless installation
- 5 different optical options
- There is no risk of UV radiation according to EN 62471 Standard.
- No photo-biological risks
- No upwards dispersion of the luminous flux.
- Thermal and high voltage protected drivers
- Replaceable LED Module
- Replaceable LED driver
- High strength aluminium injection body
- Adjustable console angles ; 0 to 125 or 0 to -55
- No contain mercury or similar metals
- All fittings used are in stainless steel
- DALI Driver compatible with remote management systems


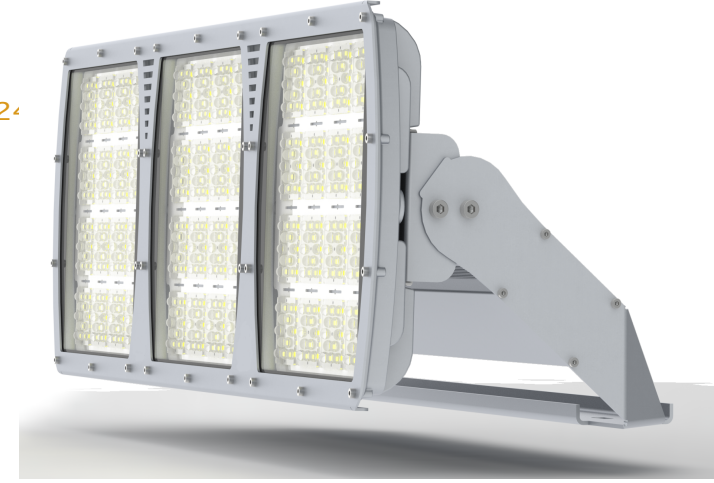


Armatür Güçleri / Product Code

Ürün Kodu Product Code	Güç [W] Power	Işık Akısı [lm] Luminous Flux	Renk Sıcaklığı [K] Colour Temp.	Optik Optic	Koli Adeti Pcs / Pack	Koli Ölçüleri [mm] Package Dimensions	Koli Ağırlığı [Kg] Package Weight.
ELLPSR3-AC-576S-400-(XXXX/XX)	400	50.000	3000-6500 K	30,45,60,90,AS	1	990x350x150 mm	20
ELLPSR3-AC-576S-450-(XXXX/XX)	450	56.250	3000-6500 K	30,45,60,90,AS	1	990x350x150 mm	20
ELLPSR3-AC-576S-500-(XXXX/XX)	500	62.500	3000-6500 K	30,45,60,90,AS	1	990x350x150 mm	20

Ölçüler

Dimensions

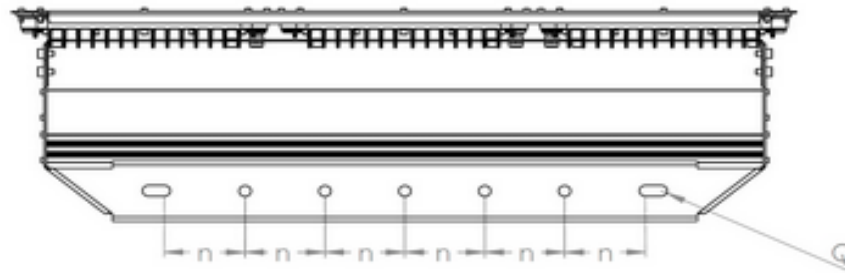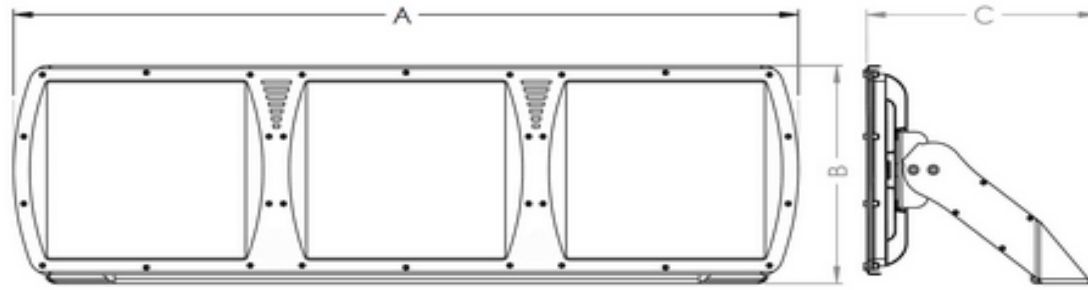


A	B	C	n	Q
990 mm	300 mm	300 mm	100	15

Kolaylaştırılmış Montaj Braketi
Montaj raketi kolay montaj yapmanız için tasarlanmıştır.
Böylece zaman ve maddi tasarruf sağlar.

Easy Mounting Bracket
The mounting paddle is designed for easy mounting.
Thus it saves time and material.


180 Dereceye kadar ayarlanabilir açı ayarı

Adjustable angle adjustment to 180 degrees

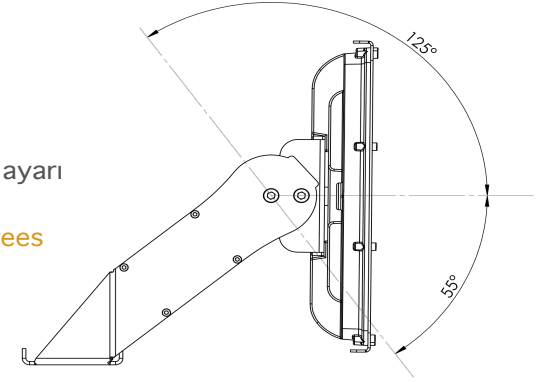


Optik Seçenekleri
Yüksek geçirgenlikte optik lens en verimli kullanım için tasarlanmıştır.
Sararma yapmaz özelliğindedir.
Uygun optik yapı ile ışığı en iyi şekilde kullanın.

Optic options
The high transmittance optical lens is designed for the most efficient
use. Does not make yellowing.
Make the most of the light with the appropriate optical structure.

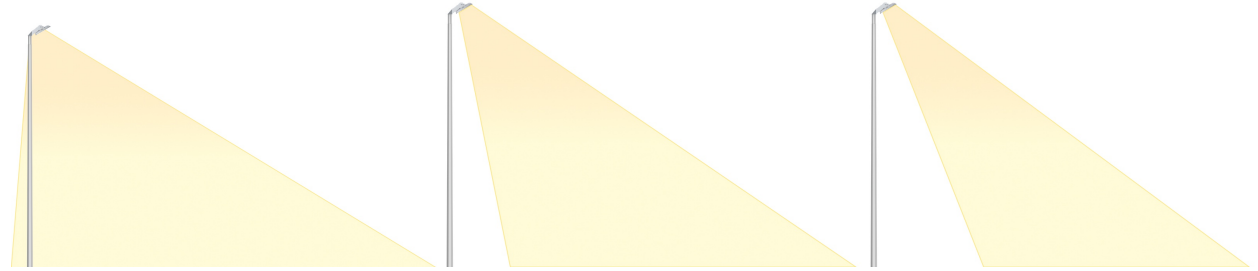


Akıllı Kontrol
1-10 V Dim ,DALI Kontrol, Timer, Karanlık Sensörü çözümleri vardır.

Intelligent Control
1-10V dimming, DALI Control, Timmer, Daylight Sensor solution.

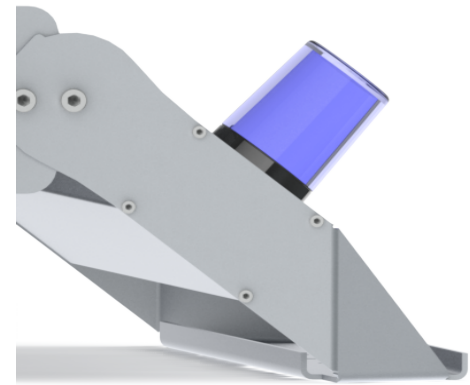

Paketleme

Packing Layout

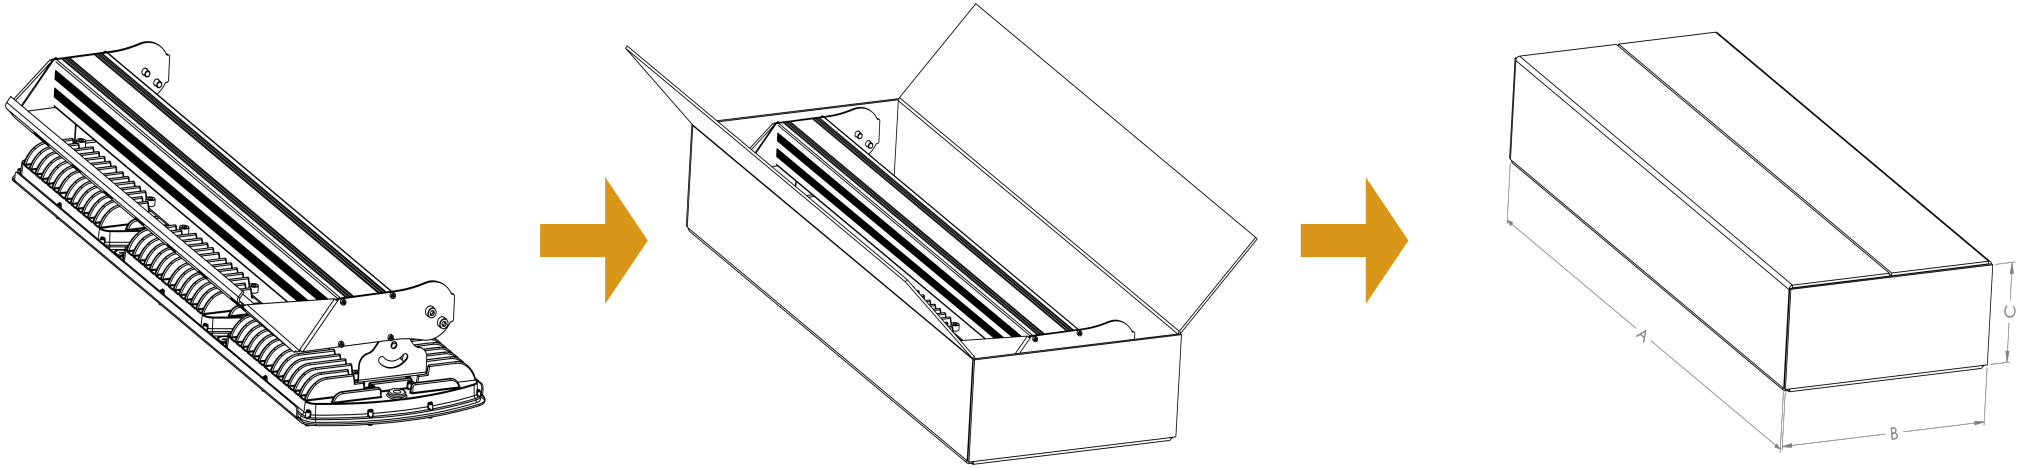

Kutu Ölçüleri

Package Size

990 mm x 350 mm x 150 mm. 1 Adet Ürün / Pcs Product